DOCUMENTACIÓN FINAL PORTAL DEL COMITÉ NACIONAL DE MEDIDAS SANITARIAS y FITOSANITARIAS (CNMSF)

Junio 2009

Este informe fue escrito por José David Montilla y Halley González y reproducido por Chemonics International Inc. bajo el Proyecto de USAID de Implementación del DR-CAFTA en la República Dominicana, Contrato Núm. IQC # EEM-I-00-07-00008-00.

DOCUMENTACIÓN FINAL PORTAL DEL COMITÉ NACIONAL DE MEDIDAS SANITARIA Y FITOSANITARIAS (CNMSF)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Los puntos de vista del autor expresados en esta publicación no necesariamente reflejan la opinión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

TABLA DE CONTENIDOS

SIGLAS			ii
SECCIÓN I		INTRODUCCIÓN	I-1
	A.	Sistema de Gestión de Contenido	I-2
	B.	DotNetNuke	I-4
SECCIÓN II		CONTROL PANEL	II-1
	A.	Mode	II-2
	B.	View	II-2
	C.	Edit	II-2
	D.	Design	II-2
	E.	Page Functions	II-2
	F.	Modules	II-3
	G.	Common Tasks	II-3
	H.	Site	II-3
	I.	Users	II-3
	J.	Roles	II-3
	K.	Files	II-3
	L.	Help	II-4
	M.	Solutions	II-4
SECCIÓN III		PÁGINAS	III-1
	A.	Como Crear Una Página	III-2
	B.	Opciones Avanzadas	III-3
SECCIÓN IV		MÓDULOS	IV-1
	A.	Pasos para Editar el Contenido (Módulo de Texto)	IV-2
	B.	Pasos para Insertar un Nuevo Documento (Módulo de Documentos)	IV-4
	C.	Pasos para Subir una Nueva Noticia (Módulo de Noticias)	IV-6
SECCIÓN V		MENÚ DE ADMINISTRACIÓN	V-1
	A.	Admin	V-2
	B.	Host	V-8
ANEXO A		CÓDIGO FUENTE	A-1

SIGLAS

CMS	Sistema de Gestión de Contenido (Content Management System)
CNMSF	Comité Nacional para las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
CRM	Administración de la Relación con los Clientes (Customer Relationship Manager)
DGA	Dirección General de Aduanas
DICOEX	Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales
DNN	DotNetNuke
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América
FTP	Protocolo de Transferencia de Archivos (File Transfer Protocol)
GPL	Licencia Pública General (General Public License)
HTTP	Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol)
MSF	Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
OAI	Oficina de Acceso a la Información
OMC	Organización Mundial de Comercio
ONG	Organización No Gubernamental
OTCA	Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas de República Dominicana
SEA	Secretaría de Estado de Agricultura
SEIC	Secretaría de Estado de Industria y Comercio
SEREX	Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores
SMF	Foro de Maquinas Simples (Simple Machines Forum)
URL	Localizador Uniforme de Recursos (Uniform Resource Locator)
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

SECCIÓN I

INTRODUCCIÓN

SECCIÓN I
INTRODUCCIÓN

La Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) de la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) funge como Secretaría del Comité Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CNMSF) del país, y como tal, solicitó la asistencia técnica del Proyecto de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para la Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA) para el desarrollo del Portal del CNMSF.

Este informe presenta la documentación de dicho portal. A continuación se describe e qué consiste un sistema de gestión de contenido (CMS por sus siglas en inglés), seguido de una descripción de Dotnetnuke, que fue el CMS utilizado en el desarrollo del Portal. En la Sección II se presenta una descripción de cómo se maneja el “Control Panel” en la administración de la página. La Sección III se presenta el proceso de cómo crear una página, incluyendo las opciones avanzadas, mientras que en la Sección IV se describe como crear y editar los módulos de texto, de documentos y de noticias. La Sección V presenta el menú de administración del Portal, y en el Anexo A se presenta el código fuente utilizado en la programación del Portal.

A. Sistema de Gestión de Contenidos

Un Sistema de gestión de contenidos (Content Management System en inglés, abreviado CMS) es un programa que permite crear una estructura de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos por parte de los participantes principalmente en páginas Web.

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior que permite que estos contenidos sean visibles a todo el público.

A1. Historia. El término Content Management System (sistema de gestión de contenido) fue originalmente usado para la publicación de sitios Web. Los primeros sistemas de administración de contenidos fueron desarrollados internamente por organizaciones que publicaban mucho en Internet, como revistas en línea, periódicos y publicaciones corporativas. En 1995, el sitio de noticias tecnológicas CNET sacó su sistema de administración de documentos y publicación y creó una compañía llamada Vignette, que abrió el mercado para los sistemas de administración de contenido comerciales.

Conforme el mercado ha evolucionado los productos marcados como CMS han ampliado el panorama fragmentando el significado del término. Los Wikis y los sistemas groupware también son considerados CMS. Existen versiones gratuitas y versiones propietarias. El más extendido hasta el momento es Wordpress.

A2. Operación. Un sistema de administración de contenido a menudo funciona en el servidor del sitio Web. Muchos sistemas proporcionan diferentes niveles de acceso dependiendo del usuario, variando si es el administrador, editor, o creador de contenido. El acceso al CMS es generalmente vía el navegador, y a veces se requiere el uso de FTP para subir contenido, generalmente fotografías o audio.

Los creadores de contenido crean sus documentos en el sistema. Los editores comentan, aceptan o rechazan los documentos. El editor en jefe es responsable por publicar el trabajo en el sitio. El CMS controla y ayuda a manejar cada paso de este proceso, incluyendo las labores técnicas de publicar los documentos a uno o más sitios. En muchos sitios con CMS una sola persona hace el papel de creador y editor, los blogs generalmente funcionan de esta manera.

A3. Distintos tipos de CMS. Hay multitud de diferentes CMS. Los podemos agrupar según el tipo de sitio que permiten gestionar. A continuación se muestran los más representativos:

A3a. Genéricos. Ofrecen la plataforma necesaria para desarrollar e implementar aplicaciones que den solución a necesidades específicas. Pueden servir para construir soluciones de gestión de contenidos, para soluciones de comercio electrónico, blogs, portales,... Ejemplos: Zope, MODx, OpenCMS, TYPO3, Apache lenya, Joomla, Drupal.

A3b. Específicos para ONGs. Nacen para cubrir las necesidades de las ONG, ofreciendo una plataforma de servicios de Internet que en ocasiones incluye además del CMS herramientas para el fund raising, los stakeholders, CRM, etc. Ejemplos: [Iwith.org, Common Knowledge Content Server, GetActive Content Management, Avenet Nonprofit Office.

A3c. Foros. Sitio que permite la discusión en línea donde los usuarios pueden reunirse y discutir temas en los que están interesados. Ejemplos: phpBB, SMF, MyBB.

A3d. Blogs. Publicación de noticias o artículos en orden cronológico con espacio para comentarios y discusión. Ejemplos: WordPress, Movable Type, Blogger/Blogspot, Plone.

A3e. Wikis. Sitio Web dónde todos los usuarios pueden colaborar en los artículos, aportando información o reescribiéndola. También permite espacio para discusiones. Indicado para material que irá evolucionando con el tiempo. Ejemplos: MediaWiki, TikiWiki.

A3f. ECommerce. Son Sitios Web para comercio electrónico. Ejemplo: osCommerce (licencia GPL), Dynamicweb eCommerce (comercial).

A3g. Portal. Sitio Web con contenido y funcionalidad diversa que sirve como fuente de información o como soporte a una comunidad. Ejemplos: PHP-Nuke, Postnuke, Joomla, Drupal, e-107, Plone, DotNetNuke, MS SharePoint, Thinkindot CMS.

A3h. Galería. Permite administrar y generar automáticamente un portal o sitio Web que muestra contenido audiovisual, normalmente imágenes. Ejemplo: Gallery.

A3i. E-Learning. Sirve para la enseñanza de conocimientos. Los usuarios son los profesores y estudiantes, tenemos aulas virtuales donde se ponen a disposición el material del curso,.... La publicación de un contenido por un profesor es la puesta a disposición de los estudiantes, en un aula virtual, de ese contenido. Ejemplo: Moodle.

A3j. Publicaciones digitales. Son plataformas especialmente diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de las publicaciones digitales, tales como periódicos, revistas, etc. Ejemplo: ePrints, Thinkindot CMS.

Dentro de los portales se han realizado procesos de estandarización encaminados a la homogeneización en las interfaces de programación de los mismos de tal manera que un servicio desarrollado para un portal pueda ejecutarse en cualquier otro portal compatible con el estándar. El objetivo es obtener portales inter operables evitando desarrollo propietario. Las dos iniciativas más importantes son la Portlet Specification API JSR-168 y la Content Repository API JSR-170. Ejemplos de portales compatibles con estas tecnologías son: IBM WebSphere, Novell Extend, Vignette, MetaSpace Portal, JetSpeed, Liferay, o JBoss Portal.

B. Dotnetnuke

DotNetNuke es un sistema de gestión de contenido Web (CMS) de código abierto basado en VB.NET.

B1. Origen. DotNetNuke nació a partir de una aplicación llamada IBuySpy. Esta aplicación, desarrollada para Microsoft por Scott Stanfield y sus socios de Vertigo Software, pretendía mostrar las cosas que se podían lograr con.NET. Se suponía que era una aplicación para que los desarrolladores usaran y aprendieran el entorno.NET.

El verdadero autor de DotNetNuke, Shaun Walker de Perpetual Motion Interactive System Inc. creó a partir de ella la aplicación IBuySpy WorkShop.

Shaun Walker lanzó la versión 1.0 de DotNetNuke en Diciembre de 2002 como un proyecto de código abierto. Desde entonces ha evolucionado a la versión 4.x y contiene características mejoradas del IBuySpy Starter Kit original.

B2. Características

- Permite tener sitios Web virtuales.
- Tiene un framework consistente.
- Arquitectura modular: lo que lo hace escalable, que quiere decir que puede ser extendido en funcionalidad por módulos, muchos de los cuales son mantenidos por personas desinteresadas que comparten la filosofía open-source en la que se basa DNN, otros sin embargo, son pagos. Hay módulos para un sinfín de funciones, desde foros, blogs, Wikis, para ver usuarios registrados, estadísticas, traducciones, etc.
- Flexibilidad en el aspecto de las páginas: DNN permite el uso de skins, para personalizar nuestro sitio a más no poder.
- Multi-lenguaje: lo que nos permitirá que nuestros sitios lleguen a un público mucho más amplio, dentro y fuera del país; en la página oficial hay paquetes de lenguajes para descargar.
- Definiciones de usuarios y permisos.

SECCIÓN II

CONTROL PANEL

SECCIÓN II
CONTROL PANEL

En la parte superior del portal veremos nuestro panel de administración. Vamos a ver más detalladas sus funcionalidades:

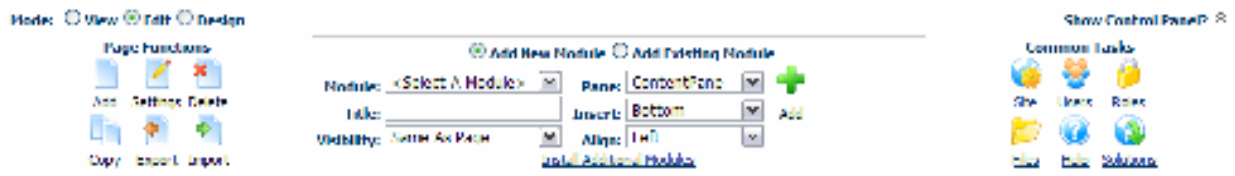

A. Mode

Estas opciones nos muestran la modalidad en que nos encontramos viendo el contenido del portal.

B. View

Esta opción nos da la vista previa o final de cómo quedará el contenido.

C. Edit

Esta opción nos mostrará el modo de edición el portal, es decir, nos permitirá visualizar opciones que no están disponibles al público.

D. Design

Esta opción nos mostrará el diseño del portal con sus módulos, pero sin visualizar el contenido.

E. Page Functions



Este panel, ubicado en la parte izquierda de nuestro panel de control, nos muestra las funcionalidades básicas de las páginas de nuestro portal. El primer botón “Add”, añade o crea una página en nuestro portal. El botón “Settings” edita la configuración de la

página. El botón “Delete” elimina la página. El botón de “Copy” crea una copia exacta de la página. "Export” e “Import” sirven para exportar e importar la página junto con sus configuraciones de un archivo xml.

Todas las opciones anteriormente mencionadas a excepción del botón “Add” se aplican a la página que estemos visualizando en ese momento.

F. Modules

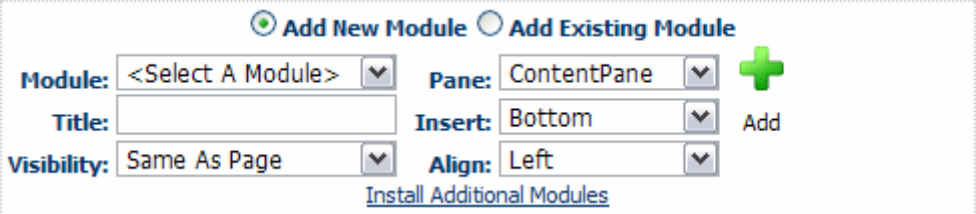

Este panel, ubicado en la parte central, nos presenta la funcionalidad de agregar nuevos módulos a la página en la que nos encontramos.

G. Common Tasks

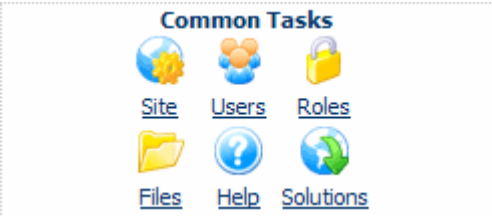

Este panel, ubicado en la parte derecha, nos muestra las tareas comunes que podemos realizar para la correcta administración del portal. Son accesos directos a diferentes páginas de administración.

H. Site

Nos lleva a la página de Site Settings dentro del menú de Admin.

I. Users

Nos lleva a la página de administración de usuarios para así realizar tareas relacionadas con el tema.

J. Roles

Nos lleva directamente a la página de roles y permisos.

K. Files

Nos lleva a la página de la administración de archivos o File Manager.

L. Help

Es una página que nos ofrece ayuda sobre DNN.

M. Solutions

Este botón nos lleva a una página de venta de módulos y skins dentro de nuestro site pero trayendo el contenido de la página oficial de DNN.

SECCIÓN III

PÁGINAS

SECCIÓN III
PÁGINAS

Una página es donde se despliega toda información referente a un tema o tópico desarrollado dentro de nuestro portal. Cuando estamos en inicio, todo lo que comprende el inicio es una página.

A. Cómo Crear Una Página

Es un proceso sencillo, a continuación detallaremos los pasos y parámetros necesarios más utilizados:

A1. Page Name: colocamos el nombre de la página.

A2. Page Title: colocamos el título que aparecerá en la barra de título del navegador (si lo dejamos en blanco la aplicación automáticamente le asigna uno basado en el nombre).

A3. Description: colocamos una descripción sobre el contenido de esta página.

A4. Keywords: colocamos las palabras claves o relacionadas con el contenido de la página. Esto optimiza las búsquedas.

A5. Parent Page: seleccionamos una en caso de que queramos tener cierto nivel jerárquico. Ej. Transparencia > OAI.

A6. Include In Menu?: seleccionamos esta opción si queremos que nuestra página aparezca en el menú.

A7. Permissions: aquí seleccionamos que roles o grupos tendrán acceso a ver una página o a editarla. Si queremos que todos los usuarios vean una página seleccionamos el cotejo de “All Users” bajo la columna “View Page”.

B. Opciones Avanzadas

B1. Icon: seleccionamos una imagen si queremos asociarla a nuestra página.

B2. Page Skin, Page Container: seleccionamos en estas opciones un skin o un contenedor para el estilo que queramos dar a nuestra página. Si no seleccionamos ninguno, DNN aplicará el skin y container default.

B3. Disabled: esta opción deshabilita la página, cosa de que no pueda ser cliqueada.

B4. Refresh Interval (seconds): es el tiempo, que guardará en caché la página.

B5. Other Settings. Dentro de Other Settings tenemos una opción importante de asignarle un rango de fecha determinado para que se muestre o no una página. Esta opción es la de **Start Date** y **End Date**.

B6. Link URL. Por último, **Link URL:** se define como el tipo de enlace que tendrá nuestra página. None, creará una página de contenido nuevo; URL, es un enlace a una página externa; Page, es un enlace a una página ya existente, y File se refiere a un documento existente en el portal.

SECCIÓN IV

MÓDULOS

SECCIÓN IV

MÓDULOS

Un Módulo DNN® es un componente desarrollado con la tecnología .NET con interfaz de usuario que procesa solicitudes y genera contenido dinámico. Existen numerosos módulos incluidos en DotNetNuke®, además de otros gratuitos y de pago en diversos sitios Web.

Account Login
Blog
Documents
Dynamics Forms
Engage: Publish
Events
FAQ's
Feedback
Forum
IFrame
Links
Survey
Text/HTML
Ultra Media Gallery
Ultra Video Gallery
User Account
Users Online

A continuación explicaremos el proceso de administración de los más utilizados en este proyecto:

A. Pasos para Editar el Contenido (Módulo de Texto)

Para editar el contenido de un módulo de texto pulsamos el botón "editar texto".

Una vez el portal cargue el editor, nos aparecerá en pantalla todo el contenido del módulo con una interfaz de edición con un procesador de palabras, bastante similar a los que poseemos en nuestro computador.

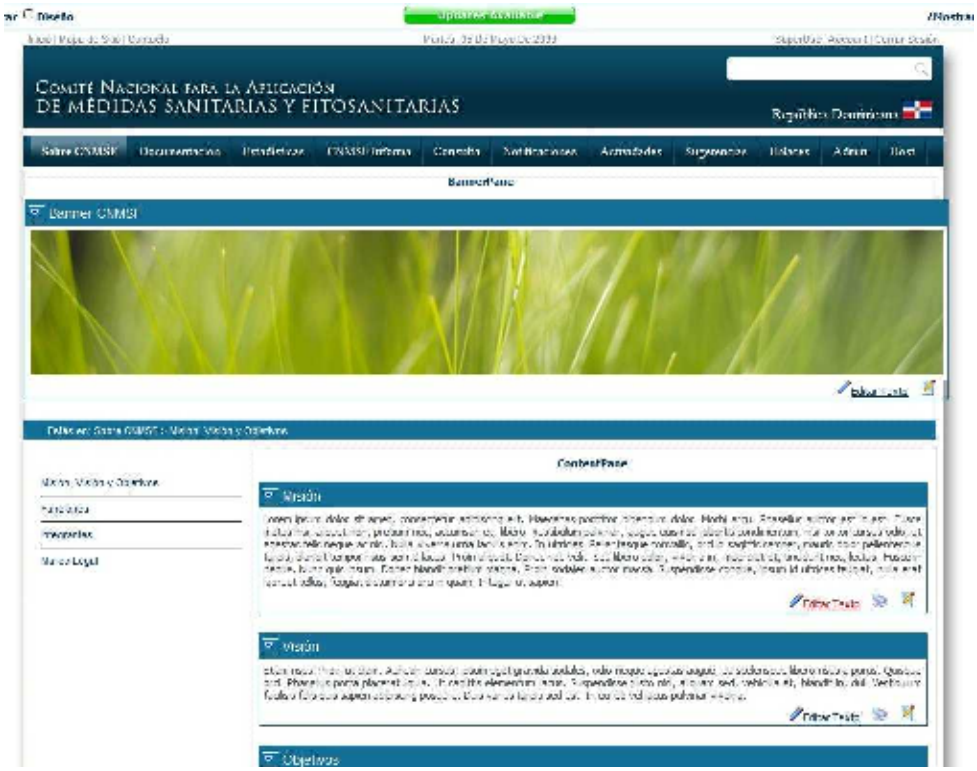

Este editor nos ofrece múltiples opciones, entre ellas: copiar, cortar, pegar, pegar en texto plano (sin estilos), deshacer (undo), rehacer (redo), administrador de imágenes, de archivos flash, de documentos, hipervínculos (links), negritas, cursivas, subrayar, tachar, alineación a la izquierda, centro, derecha o justificar. Crear listas numéricas o con viñetas, insertar tablas, símbolos, cambiar el color de las letras o el fondo y muchas otras opciones más.

Una vez modifiquemos el contenido de este módulo, vamos al final del mismo y pulsamos el botón actualizar. Inmediatamente veremos el cambio en nuestro computador.

B. Pasos para Insertar un Nuevo Documento (Módulo de Documentos)

Para añadir un nuevo documento pulsamos el botón "Agregar Nuevo Documento". Una vez pulsado el botón, nos cargará un formulario de captura de datos para el nuevo documento a agregar.

De todos los campos relevantes a la hora de cargar un nuevo documento tenemos el título del documento, seguido de una descripción del mismo. En este sitio no utilizamos categorías para los documentos por lo que se puede quedar en blanco, luego tenemos el tipo de vínculo a utilizar. Por defecto tenemos seleccionado "Archivo", ya que será un documento de nuestro portal.

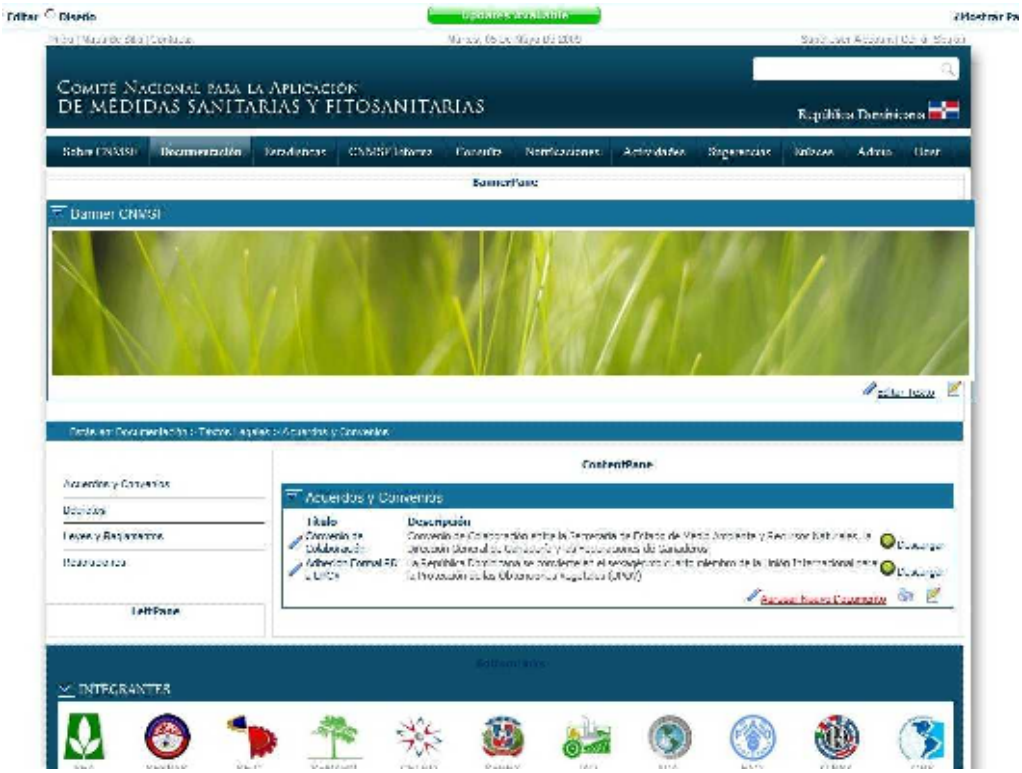

En la lista que nos indica la ubicación del archivo, esto es, todos los folders o carpetas que están creados en nuestro portal. Para los documentos tenemos un folder llamado "docs" y dentro de éste, subcarpetas con las diferentes secciones donde estarían ubicados los documentos, por ejemplo: docs/textos legales/Acuerdos y Convenios.

Si el archivo no está en nuestro portal, podemos subir uno nuevo pulsando el botón "Subir archivo nuevo".

Luego marcamos las opciones de "Rastrear las veces que se haya hecho clic en este vínculo". Esto es para saber la cantidad de veces que se le de clic al documento y también la opción de "Abrir el vinculo en una nueva ventana del navegador" para que al pulsar en el documento nos abra en una nueva ventana y así el usuario no salga de nuestro portal.

Por último, pulsamos el botón actualizar y automáticamente nos aparecerá el documento cargado.

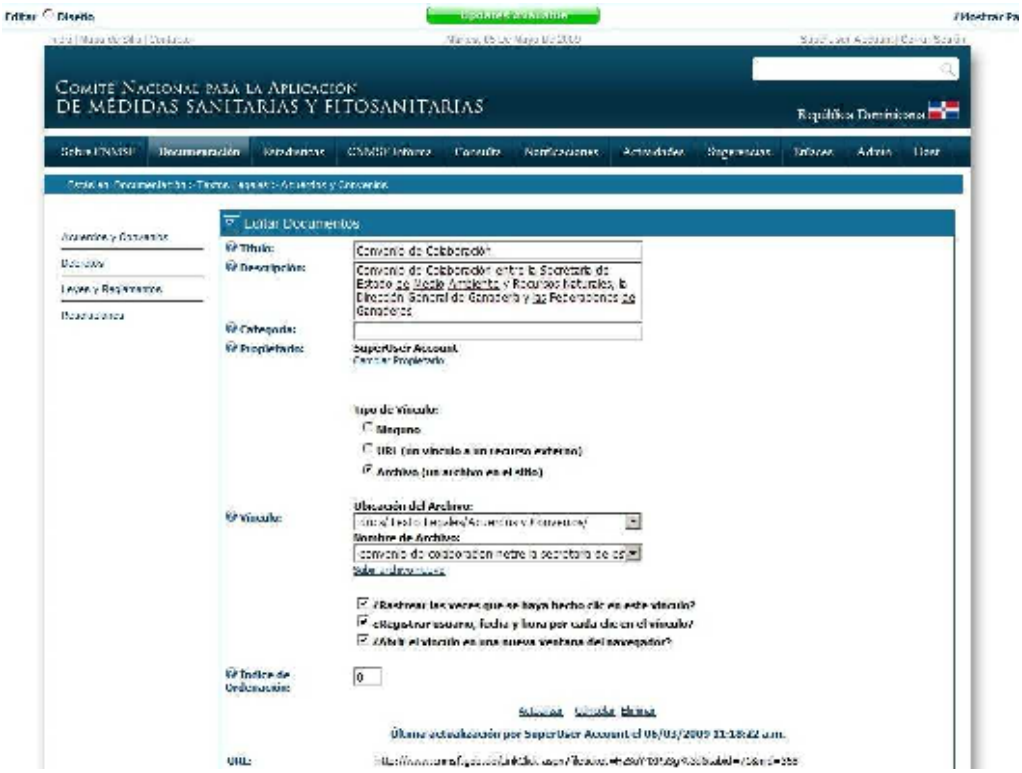

C. Pasos para Subir una Nueva Noticia (Módulo de Noticias)

Para añadir una nueva noticia, pulsamos el botón "New Content". Luego nos aparecerá un formulario para subir la nueva noticia.

Lo primero es el título de la noticia, luego seleccionamos la categoría a la que pertenece la noticia, ejemplo, para una noticia del mes de marzo 2009 seleccionamos las categorías - Noticias, -Año 2009, - Marzo 2009. Esto es para poder llevar un histórico organizado de las noticias por su fecha de creación.

Luego, en el procesador de palabras agregamos el contenido de la noticia. Más abajo le indicamos una descripción de la noticia. Éste es el párrafo que aparece antes de entrar a ella; puede ser el primer párrafo de la misma.

Luego seleccionamos la imagen a utilizar. Al igual que con los documentos, hemos creado una carpeta para las imágenes llamada "Images". Para subir una nueva imagen seleccionamos la opción "Subir archivo nuevo".

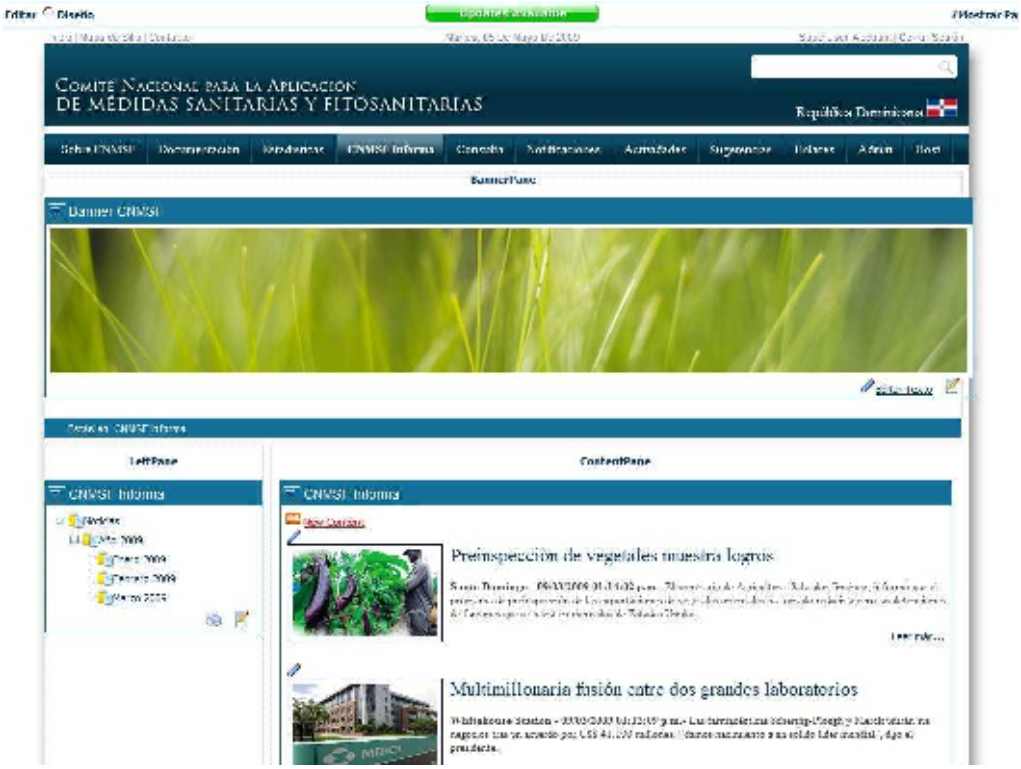

Por último y muy importante llenar los campos extras (Extra Fields): Ciudad y Pie de foto. Una vez completados todos estos pasos, pulsamos el botón actualizar y de inmediato tendremos publicada nuestra nueva noticia.

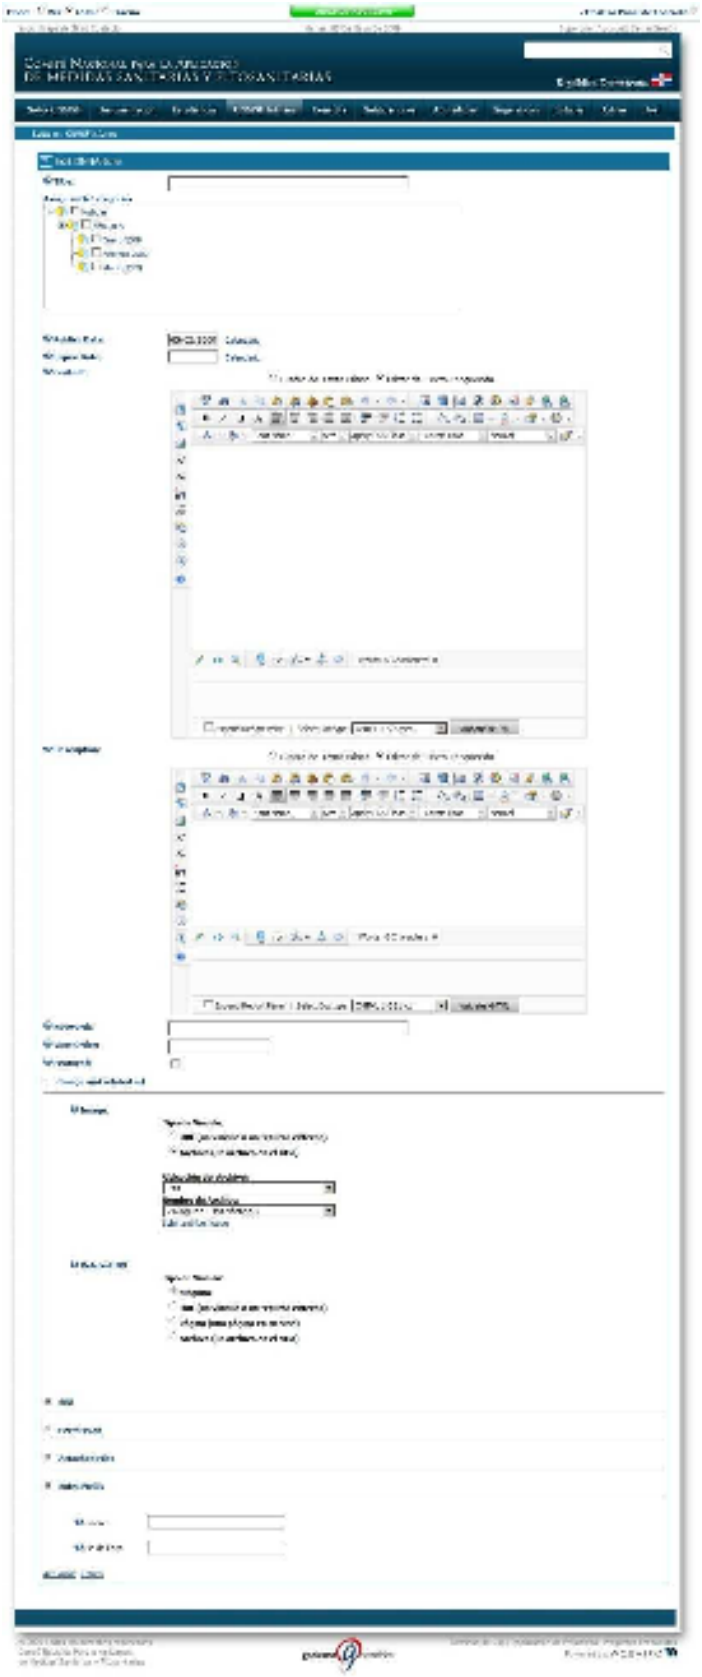

SECCIÓN V
MENÚ DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN V
MENÚ DE ADMINISTRACIÓN

En esta sección describiremos brevemente las funcionalidades que nos ofrece DNN en sus diferentes menús de administración: Admin y Host.

Como DNN es una herramienta escalable, en una misma instalación podemos tener un portal y un sin número de sub-portales. El menú de Admin se refiere única y exclusivamente a la configuración del sitio actual en que nos encontramos. El menú de Host es quien contiene las configuraciones generales del portal y los sub-portales, en caso que aplique.

A. Admin

A1. Site Settings

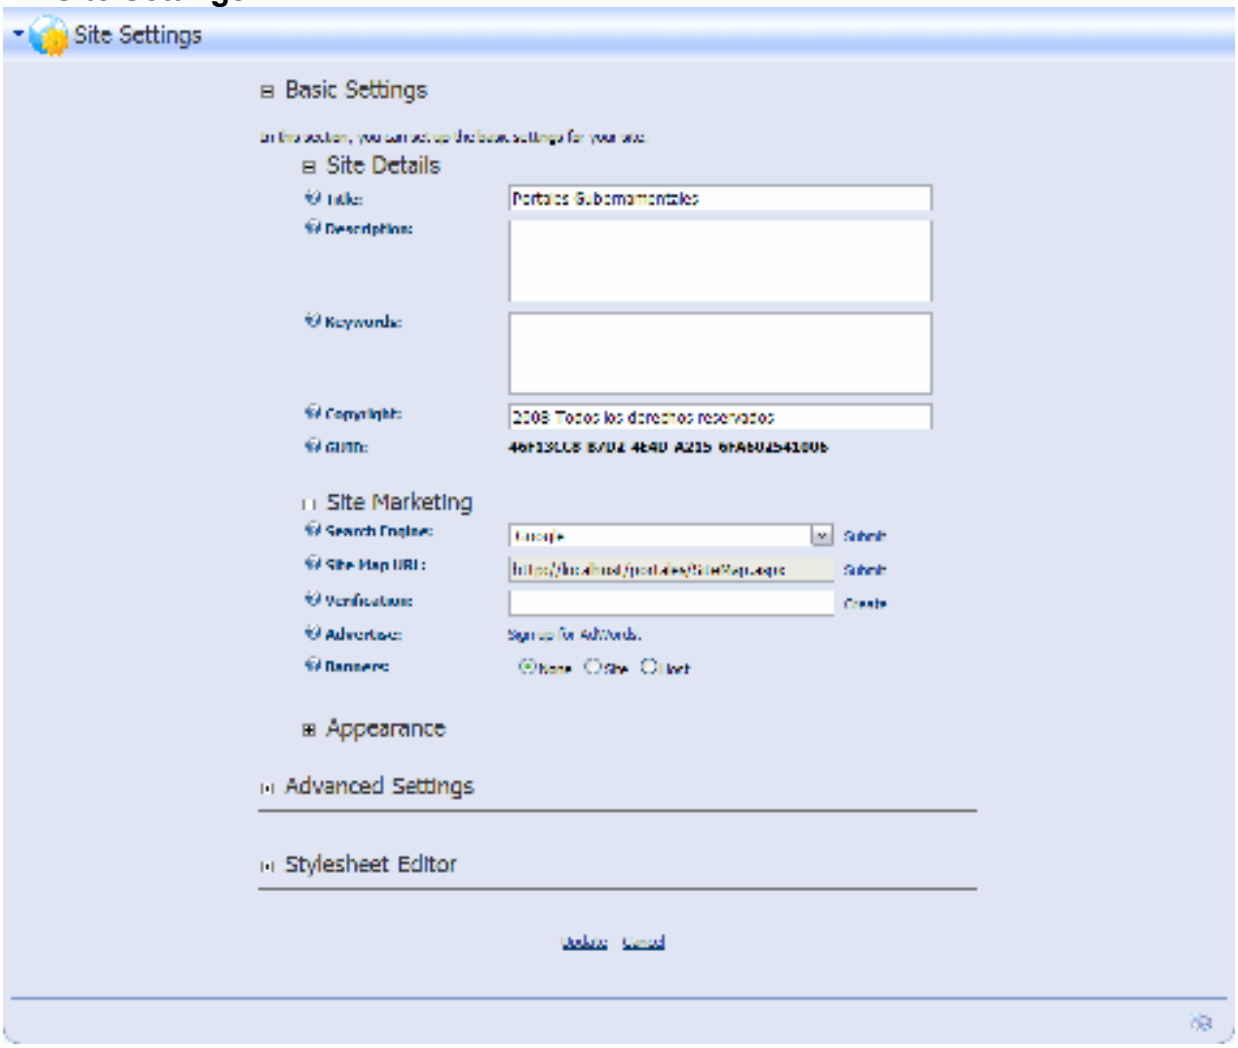

En esta sección encontraremos informaciones generales sobre el portal y de mucha importancia, como es: Título, Descripción, Palabras Claves (metatags), Derechos Reservados (Copyright), etc.

También encontraremos otras opciones avanzadas como son: Security Settings, Gateway de pagos, Usabilidad, un editor de CSS, y un módulo donde podemos agregar “HTTP Alias”, entre otras cosas.

A2. Pages. Aquí encontraremos listadas todas las páginas que están creadas en nuestro portal y diferentes opciones para su manipulación: Subir o bajar de posición, Indentar dentro de otra o no, ver las configuraciones de la página seleccionada, visualizarla o eliminarla.

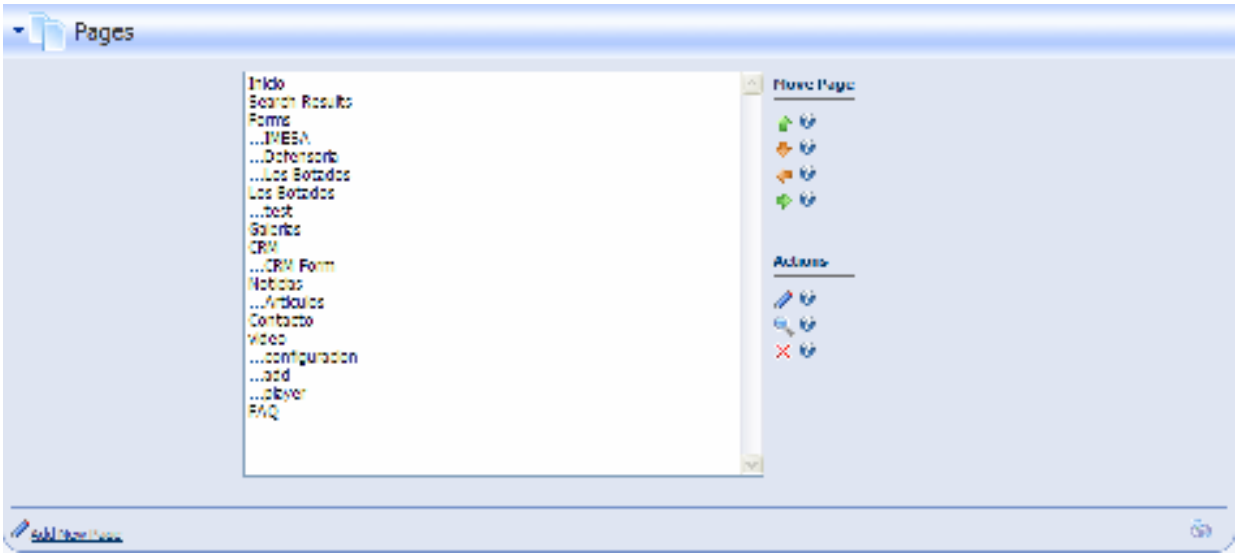

A3. Security Roles. En esta página se nos muestra los roles de seguridad que trae DNN default; sin embargo, podemos agregar tantos como queramos.

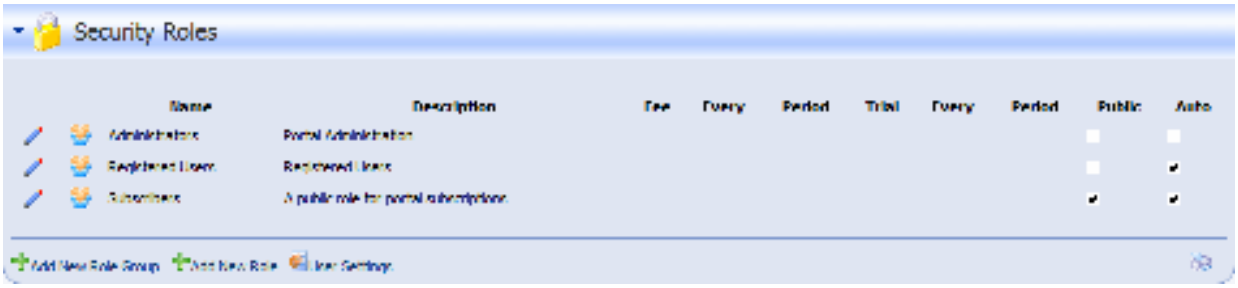

A4. User Accounts. Esta es la ventana para la administración de todos los usuarios de este portal. Acá podemos cambiar configuraciones de un usuario en particular, restablecer contraseña, desautorizar un usuario a autenticarse y hasta eliminarlo.

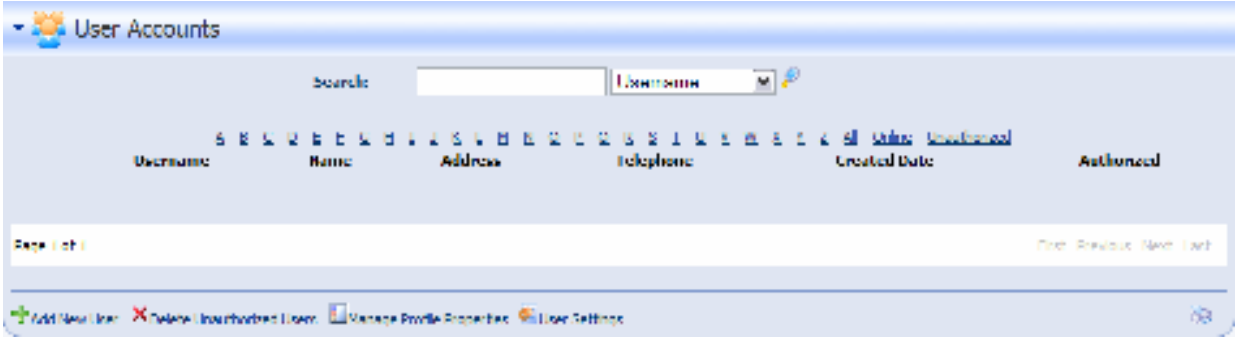

A5. File Manager. En esta sección podemos administrar los archivos que cargamos a nuestro site, tanto archivos como carpetas.

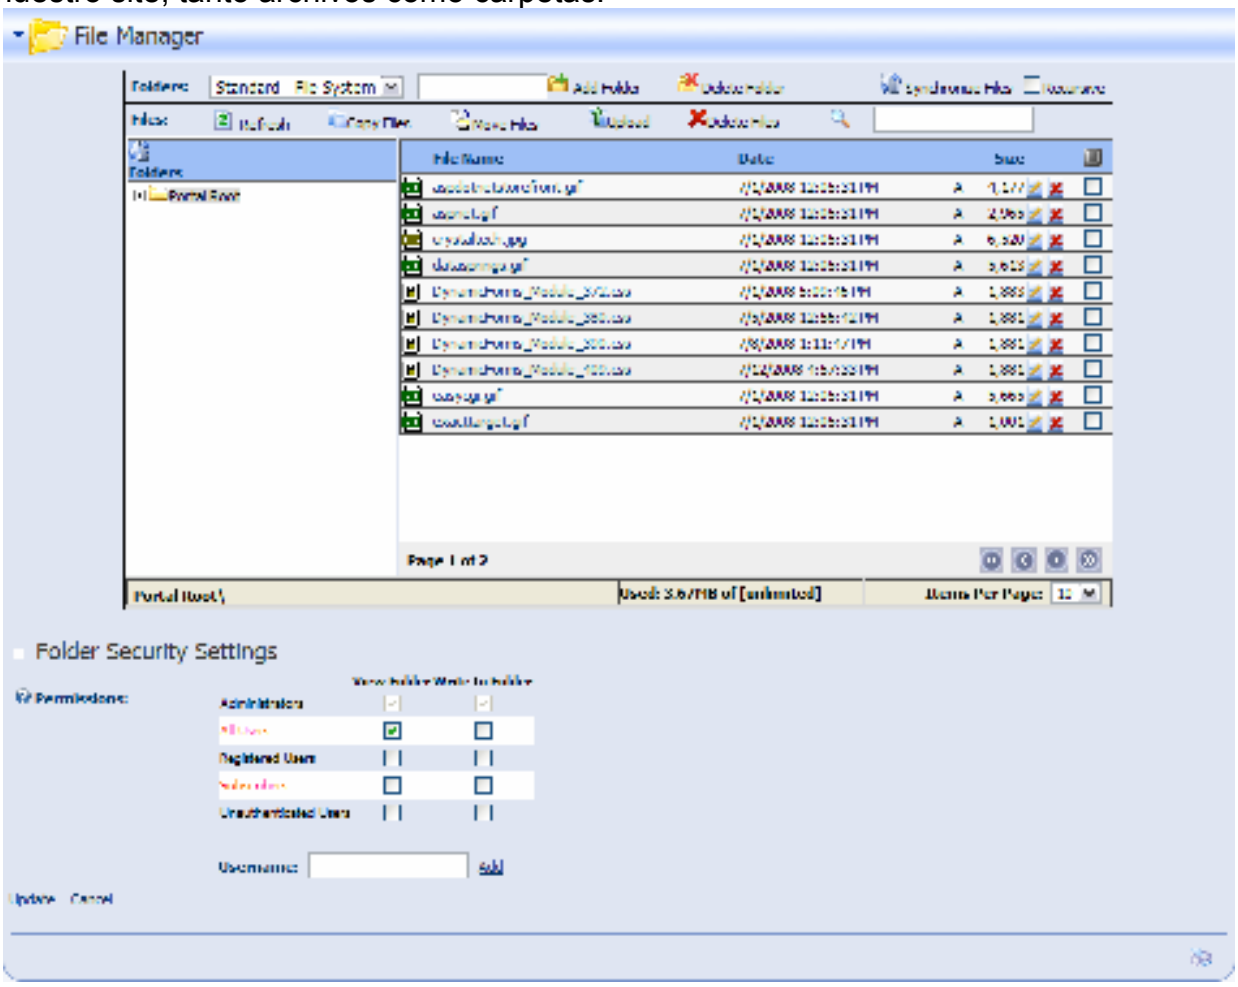

A6. Recycle Bin. La sección de papelera de reciclaje es a donde van todas las páginas y módulos eliminados del portal.

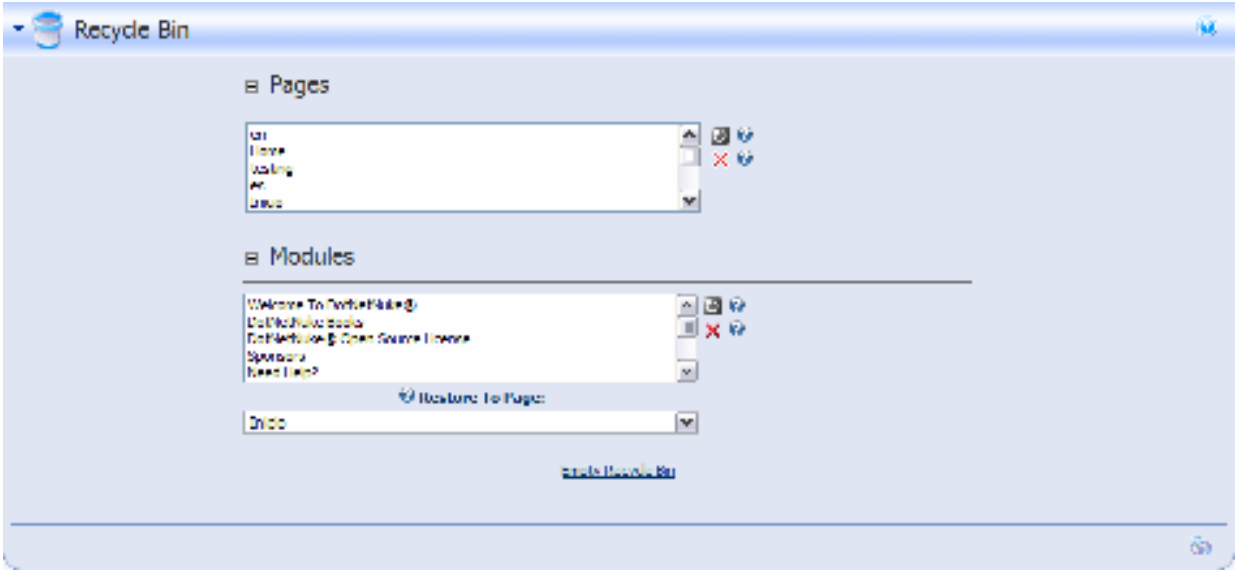

A7. Event Viewer. Es donde vemos todos los eventos ocurridos en el portal. Desde un nuevo registro hasta la eliminación de páginas, módulos o hasta usuarios.

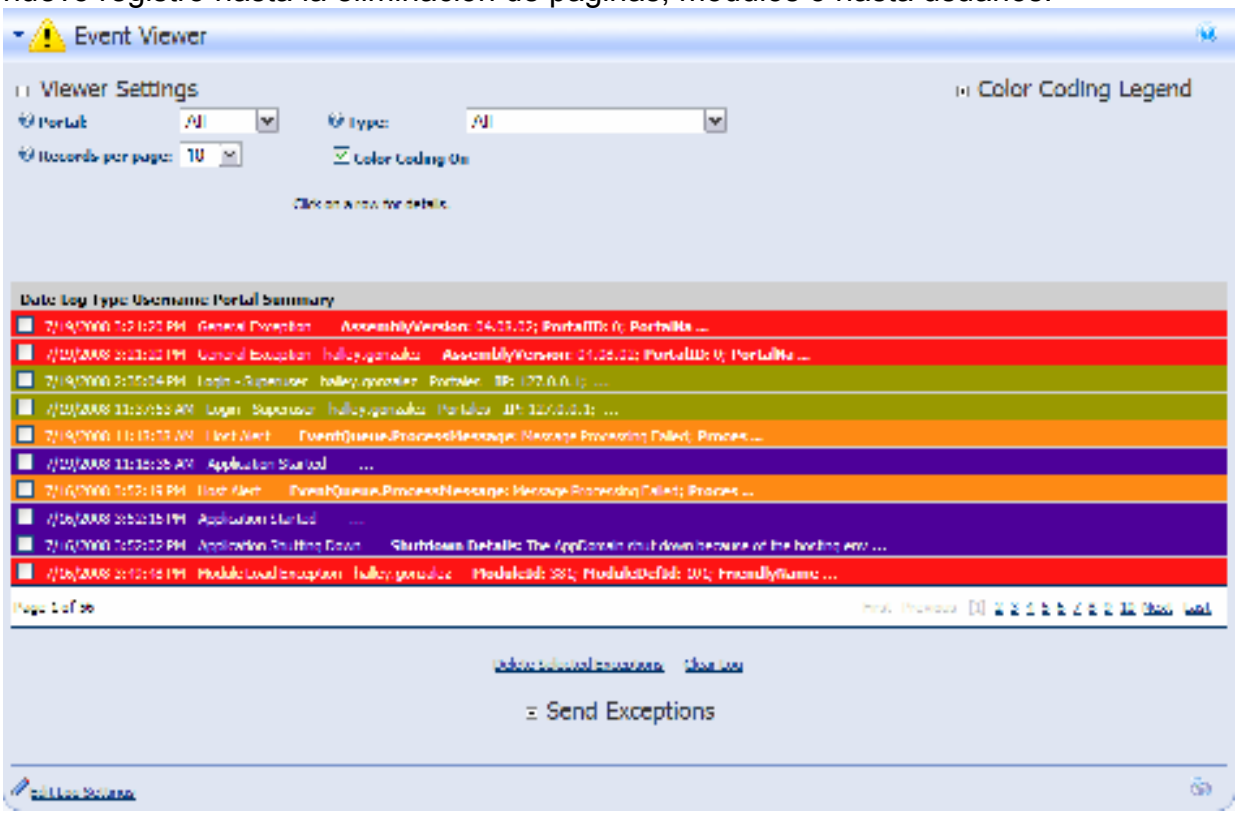

A8. Skins. Es donde se instalan los diferentes estilos o diseños de nuestro portal, tanto para las páginas como para los módulos. A estos últimos se les llama “Containers”.

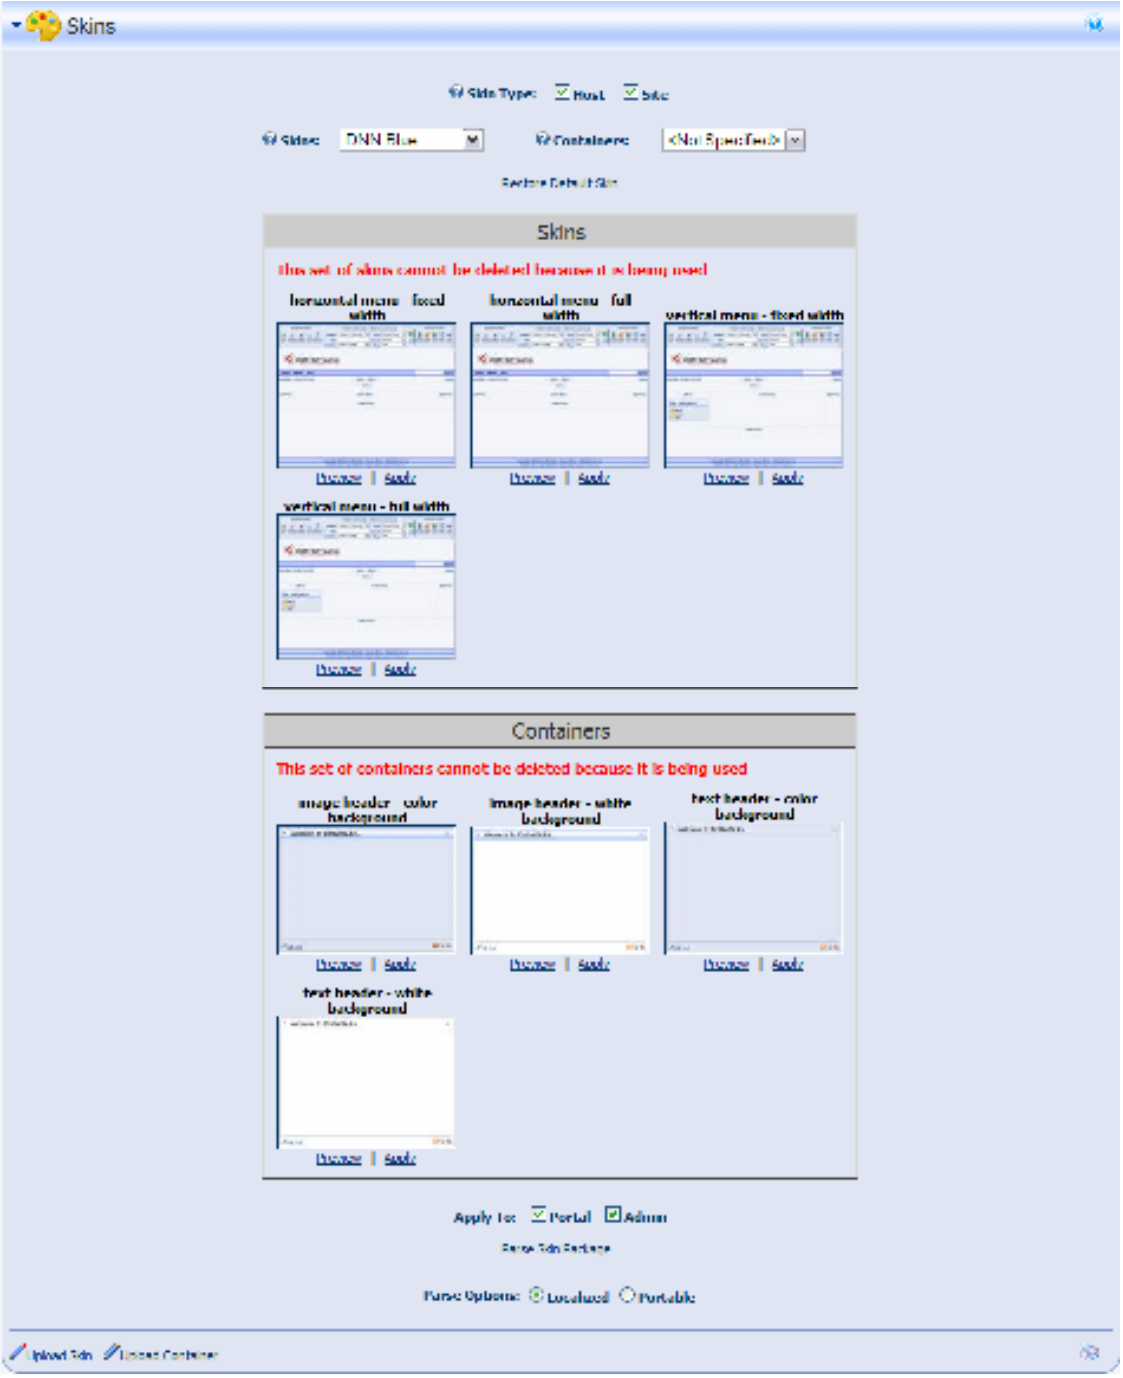

A9. Languages. Acá es donde visualizamos los diferentes paquetes de idiomas instalados para nuestro portal.

B. Host

B1. Host Settings. Acá encontraremos todas las configuraciones generales que aplican a este portal y los sub-portales.

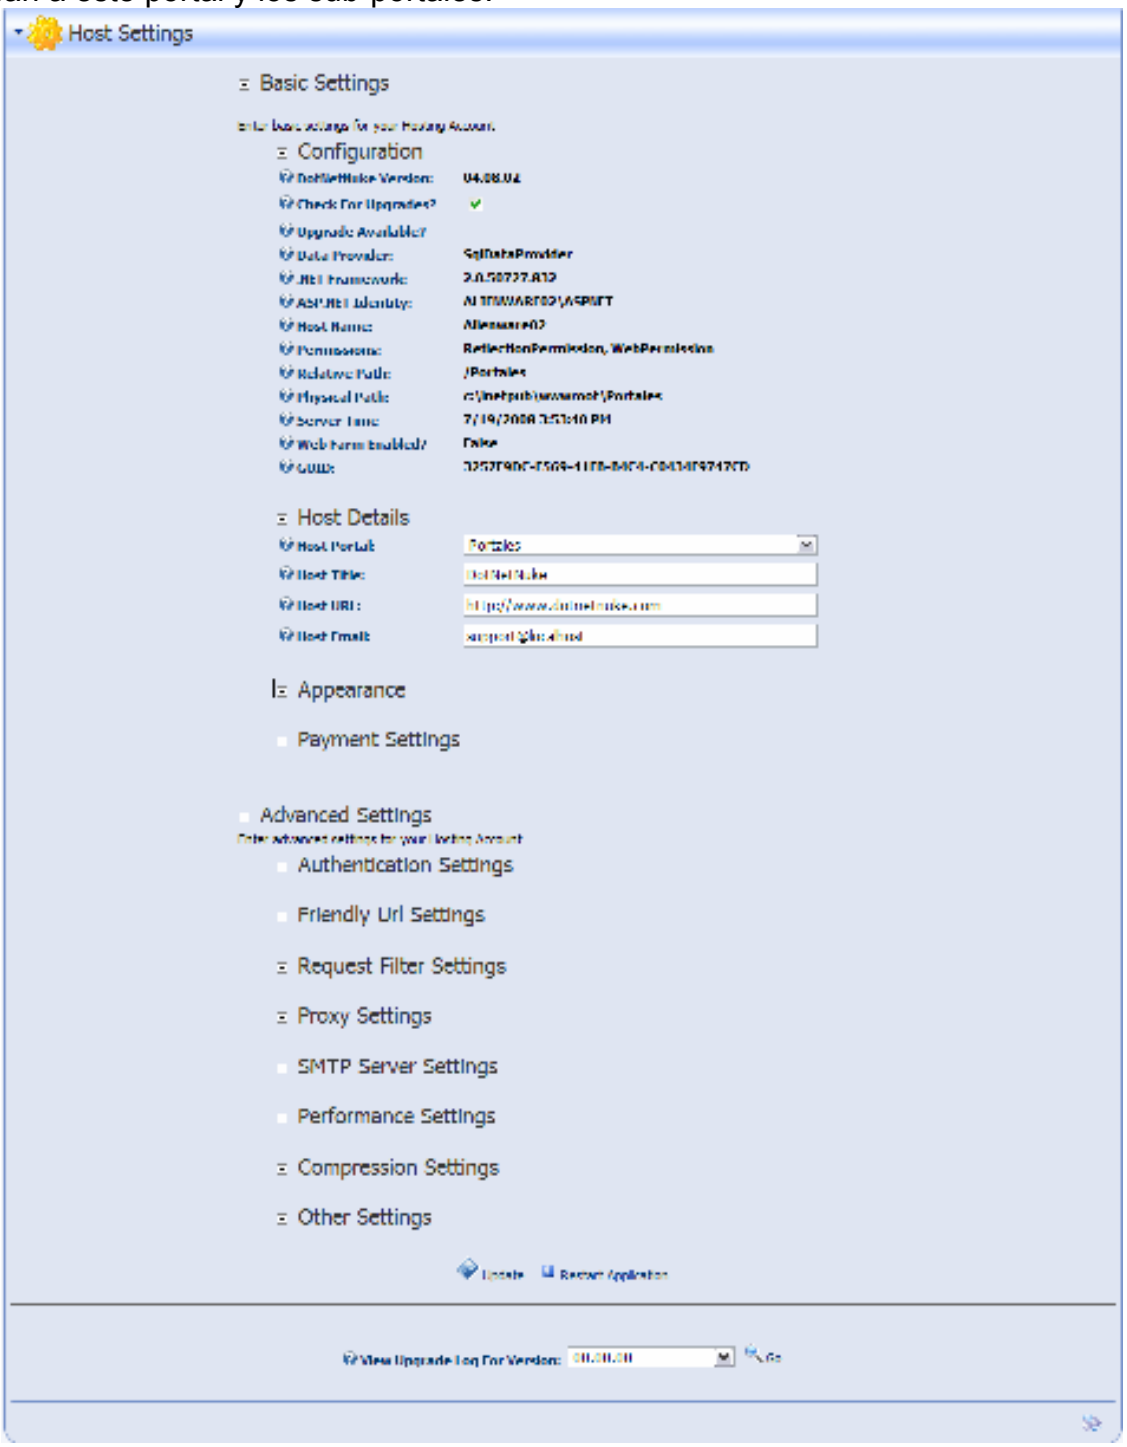

B2. Portals. En esta sección es donde se crean y administran los sub-portales.

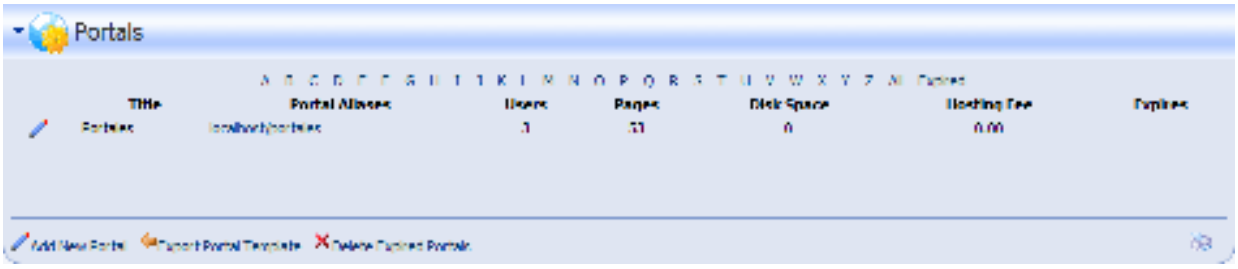

B3. Module Definitions. En esta sección (de las más importantes) es donde se instalan todos los módulos a ser utilizados en el portal y los sub-portales.

Las secciones de File Manager, Languages, Host Accounts y Skins encontrados debajo del menú de Host básicamente son igual que las que están debajo del menú Admin, solo que éstas aplican tanto al portal como a los sub-portales que estén creados.

ANEXO A

CÓDIGO FUENTE

ANEXO A

CÓDIGO FUENTE

Skin.ascx

```
<%@ Control language="vb" CodeBehind="~/admin/Skins/skin.vb" AutoEventWireup="false"
Explicit="True" Inherits="DotNetNuke.UI.Skins.Skin" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGO" Src="~/Admin/Skins/Logo.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BANNER" Src="~/Admin/Skins/Banner.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="NAV" Src="~/Admin/Skins/Nav.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="SEARCH" Src="~/Admin/Skins/Search.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LANGUAGE" Src="~/Admin/Skins/Language.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="CURRENTDATE" Src="~/Admin/Skins/CurrentDate.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BREADCRUMB" Src="~/Admin/Skins/BreadCrumb.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="USER" Src="~/Admin/Skins/User.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGIN" Src="~/Admin/Skins/Login.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="COPYRIGHT" Src="~/Admin/Skins/Copyright.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TERMS" Src="~/Admin/Skins/Terms.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="PRIVACY" Src="~/Admin/Skins/Privacy.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="HOSTNAME" Src="~/Admin/Skins/HostName.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LINKS" Src="~/Admin/Skins/Links.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TEXT" Src="~/Admin/Skins/Text.ascx" %>
<link href="skin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<div align="center">

        <table id="top" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
        <td width="33%" valign="bottom" align="left" style="padding-left: 12px;"><a
href="/default.aspx">Inicio</a> | <a href="/default.aspx?tabname=Mapa+de+Sitio">Mapa de Sitio</a>
| <a href="/default.aspx?tabname=Contacto">Contacto</a></td>
       <td width="33%" valign="bottom" align="center"><dnn: CURRENTDATE runat="server"
id="dnnCURRENTDATE" CssClass="fecha" /></td>
       <td width="33%" valign="bottom" align="right" style="padding-right: 24px;"><dnn: USER
runat="server" ID="dnnUSER" CssClass="user" /> | <dnn: LOGIN runat="server" ID="dnnLOGIN"
CssClass="user" /></td>
     </tr>
   </table>

        <div id="site">

     <div id="esquinal"></div>
     <div id="esquinar"></div>

        <div id="header">
        <div id="logotipo"><dnn: LOGO runat="server" id="dnnLOGO" /></div>
```

```
        <div id="header_right">
         <div id="search"><dnn: SEARCH runat="server" ID="dnnSEARCH" UseDropDownList="false"
ShowWeb="False" ShowSite="False" Submit="<img src=&quot; images/buscar.jpg&quot; border=&quot;
0&quot;>" /></div>
         <div id="location">República Dominicana <img src="<%= SkinPath %>Images/dr_flag.jpg"
alt="RD" /></div>
       </div>
     </div>

     <div id="menu"><dnn: NAV runat="server" ID="dnnNAV"
ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" IndicateChildren="false"
                 ControlOrientation="Horizontal" CSSNodeRoot="main_dnnmenu_rootitem"
CSSNodeHoverRoot="main_dnnmenu_rootitem_hover"
                 CSSNodeSelectedRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected"
CSSBreadCrumbRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected"
                 CSSContainerSub="main_dnnmenu_submenu"
CSSNodeHoverSub="main_dnnmenu_itemhover"
                 CSSNodeSelectedSub="main_dnnmenu_itemselected"
CSSContainerRoot="main_dnnmenu_container"
                 CSSControl="main_dnnmenu_bar" CSSNode="main_dnnmenu_bar"
CSSBreak="main_dnnmenu_break" />
     </div>

     <div style="clear: both"></div>

     <div id="BannerPane" class="BannerPane" runat="server"></div>

                  <div class="rastro">Est&aacute; s en: <dnn: BREADCRUMB runat="server"
ID="dnnBREADCRUMB" CssClass="Breadcrumb"
                 RootLevel="0" Separator=" > " /></div>

     <table id="contenido" cellpadding="0" cellspacing="7">
        <tr>
        <td width="208px" valign="top" style="padding-left: 18px; padding-top:30px"><dnn: LINKS
runat="server" ID="dnnLINKS" CssClass="footer" Level="2" Separator="<hr>" /></td>
         <td id="ContentPane" runat="server" width="700px" valign="top" style="padding: 9px"
rowspan="2"></td>
       </tr>
       <tr>
         <td id="LeftPane" runat="server" width="226px" valign="top"></td>
       </tr>
       <tr>
         <td id="BottomLinks" runat="server" valign="top" colspan="2" bgcolor="#0E4E6A"
style="padding: 12px 0 12px 12px;"></td>
       </tr>
     </table>

   </div>
```

```
        <div id="foot">
        <table class="footer" width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="background: url (<%= SkinPath %> Images/logo_egob.jpg) no-repeat center bottom">
        <tr>
        <td width="50%" align="left" valign="top" style="padding-top: 8px"><dnn: COPYRIGHT
runat="server" ID="dnnCOPYRIGHT" CssClass="footer" /><br /><dnn: HOSTNAME runat="server"
id="dnnHOSTNAME" CssClass="footer" /></td>
         <td width="50%" align="right" valign="top" style="padding-top:8px"><dnn:TERMS
runat="server" id="dnnTERMS" CssClass="footer" /> | <dnn:PRIVACY runat="server" id="dnnPRIVACY"
CssClass="footer" /> | <a href="/default.aspx?tabname=Preguntas+Frecuentes">Preguntas
Frecuentes</a><br />Powered by: <img src="<%= SkinPath %>Images/wcuatro.jpg" alt="WCuatro"
/></td>
       </tr>
     </table>
   </div>

</div>
<br />
```

Skin-Home.ascx

```
<%@ Control language="vb" CodeBehind="~/admin/Skins/skin.vb" AutoEventWireup="false"
Explicit="True" Inherits="DotNetNuke.UI.Skins.Skin" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGO" Src="~/Admin/Skins/Logo.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BANNER" Src="~/Admin/Skins/Banner.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="NAV" Src="~/Admin/Skins/Nav.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="SEARCH" Src="~/Admin/Skins/Search.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LANGUAGE" Src="~/Admin/Skins/Language.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="CURRENTDATE" Src="~/Admin/Skins/CurrentDate.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BREADCRUMB" Src="~/Admin/Skins/BreadCrumb.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="USER" Src="~/Admin/Skins/User.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGIN" Src="~/Admin/Skins/Login.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="COPYRIGHT" Src="~/Admin/Skins/Copyright.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TERMS" Src="~/Admin/Skins/Terms.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="PRIVACY" Src="~/Admin/Skins/Privacy.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="HOSTNAME" Src="~/Admin/Skins/HostName.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LINKS" Src="~/Admin/Skins/Links.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TEXT" Src="~/Admin/Skins/Text.ascx" %>
<link href="skin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<div align="center">

        <table id="top" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
        <td width="33%" valign="bottom" align="left" style="padding-left: 12px;"><a
href="/default.aspx">Inicio</a> | <a href="/default.aspx?tabname=Mapa+de+Sitio">Mapa de Sitio</a>
| <a href="/default.aspx?tabname=Contacto">Contacto</a></td>
       <td width="33%" valign="bottom" align="center"><dnn: CURRENTDATE runat="server"
id="dnnCURRENTDATE" CssClass="fecha" /></td>
       <td width="33%" valign="bottom" align="right" style="padding-right: 24px;"><dnn: USER
runat="server" ID="dnnUSER" CssClass="user" /> | <dnn: LOGIN runat="server" ID="dnnLOGIN"
CssClass="user" /></td>
     </tr>
   </table>

        <div id="site">

     <div id="esquinal"></div>
     <div id="esquinar"></div>

        <div id="header">
        <div id="logotipo"><dnn: LOGO runat="server" id="dnnLOGO" /></div>
        <div id="header_right">
         <div id="search"><dnn: SEARCH runat="server" ID="dnnSEARCH" UseDropDownList="false"
ShowWeb="False" ShowSite="False" Submit="<img src=&quot; images/buscar.jpg&quot; border=&quot;
0&quot;>" /></div>
```

```
            <div id="location">República Dominicana <img src="<%= SkinPath %>Images/dr_flag.jpg"
alt="RD" /></div>
          </div>
        </div>

        <div id="menu"><dnn: NAV runat="server" ID="dnnNAV"
ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" IndicateChildren="false"
                    ControlOrientation="Horizontal" CSSNodeRoot="main_dnnmenu_rootitem"
CSSNodeHoverRoot="main_dnnmenu_rootitem_hover"
                    CSSNodeSelectedRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected"
CSSBreadCrumbRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected"
                    CSSContainerSub="main_dnnmenu_submenu"
CSSNodeHoverSub="main_dnnmenu_itemhover"
                    CSSNodeSelectedSub="main_dnnmenu_itemselected"
CSSContainerRoot="main_dnnmenu_container"
                    CSSControl="main_dnnmenu_bar" CSSNode="main_dnnmenu_bar"
CSSBreak="main_dnnmenu_break" />
        </div>

        <div style="clear: both"></div>

        <table id="contenido" cellpadding="0" cellspacing="7">
            <tr>
            <td width="720px" valign="top">
                        <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
                        <tr style="margin-bottom: 8px;">
                        <td width="100%" id="ContentPane" runat="server" colspan="5" valign="top"
style="padding-bottom: 8px"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="234px" id="BottomLeftPane" runat="server" valign="top"></td>
                       <td width="8px"> </td>
                       <td width="239px" id="BottomCenterPane" runat="server" valign="top"></td>
                       <td width="9px"> </td>
                       <td width="230px" id="BottomRightPane" runat="server" valign="top"></td>
                    </tr>
                  </table>
             </td>
             <td id="RightPane" runat="server" width="226px" bgcolor="#0E4E6A" valign="top"
style="padding: 9px"></td>
           </tr>
           <tr>
             <td id="BottomLinks" runat="server" valign="top" colspan="2" bgcolor="#0E4E6A"
style="padding: 12px 0 12px 12px;"></td>
           </tr>
        </table>

    </div>
```

```
        <div id="foot">
        <table class="footer" width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="background: url (<%= SkinPath %> Images/logo_egob.jpg) no-repeat center bottom">
        <tr>
        <td width="50%" align="left" valign="top" style="padding-top: 8px"><dnn: COPYRIGHT
runat="server" ID="dnnCOPYRIGHT" CssClass="footer" /><br /><dnn: HOSTNAME runat="server"
id="dnnHOSTNAME" CssClass="footer" /></td>
         <td width="50%" align="right" valign="top" style="padding-top:8px"><dnn:TERMS
runat="server" id="dnnTERMS" CssClass="footer" /> | <dnn:PRIVACY runat="server" id="dnnPRIVACY"
CssClass="footer" /> | <a href="/default.aspx?tabname=Preguntas+Frecuentes">Preguntas
Frecuentes</a><br />Powered by: <img src="<%= SkinPath %>Images/wcuatro.jpg" alt="WCuatro"
/></td>
       </tr>
     </table>
   </div>

</div>
<br />
```

Skin – No Menu.ascx

```
<%@ Control language="vb" CodeBehind="~/admin/Skins/skin.vb" AutoEventWireup="false"
Explicit="True" Inherits="DotNetNuke.UI.Skins.Skin" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGO" Src="~/Admin/Skins/Logo.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BANNER" Src="~/Admin/Skins/Banner.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="NAV" Src="~/Admin/Skins/Nav.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="SEARCH" Src="~/Admin/Skins/Search.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LANGUAGE" Src="~/Admin/Skins/Language.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="CURRENTDATE" Src="~/Admin/Skins/CurrentDate.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BREADCRUMB" Src="~/Admin/Skins/BreadCrumb.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="USER" Src="~/Admin/Skins/User.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGIN" Src="~/Admin/Skins/Login.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="COPYRIGHT" Src="~/Admin/Skins/Copyright.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TERMS" Src="~/Admin/Skins/Terms.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="PRIVACY" Src="~/Admin/Skins/Privacy.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="HOSTNAME" Src="~/Admin/Skins/HostName.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LINKS" Src="~/Admin/Skins/Links.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TEXT" Src="~/Admin/Skins/Text.ascx" %>
<link href="skin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<div align="center">

          <table id="top" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
          <td width="33%" valign="bottom" align="left" style="padding-left: 12px;"><a
href="/default.aspx">Inicio</a> | <a href="/default.aspx?tabname=Mapa+de+Sitio">Mapa de Sitio</a>
| <a href="/default.aspx?tabname=Contacto">Contacto</a></td>
         <td width="33%" valign="bottom" align="center"><dnn: CURRENTDATE runat="server"
id="dnnCURRENTDATE" CssClass="fecha" /></td>
         <td width="33%" valign="bottom" align="right" style="padding-right: 24px;"><dnn: USER
runat="server" ID="dnnUSER" CssClass="user" /> | <dnn: LOGIN runat="server" ID="dnnLOGIN"
CssClass="user" /></td>
      </tr>
   </table>

          <div id="site">

      <div id="esquinal"></div>
      <div id="esquinar"></div>

          <div id="header">
          <div id="logotipo"><dnn: LOGO runat="server" id="dnnLOGO" /></div>
          <div id="header_right">
           <div id="search"><dnn: SEARCH runat="server" ID="dnnSEARCH" UseDropDownList="false"
ShowWeb="False" ShowSite="False" Submit="<img src=&quot; images/buscar.jpg&quot; border=&quot;
0&quot;>" /></div>
```

```
            <div id="location">República Dominicana <img src="<%= SkinPath %>Images/dr_flag.jpg"
alt="RD" /></div>
          </div>
        </div>

        <div id="menu"><dnn: NAV runat="server" ID="dnnNAV"
ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" IndicateChildren="false"
                    ControlOrientation="Horizontal" CSSNodeRoot="main_dnnmenu_rootitem"
CSSNodeHoverRoot="main_dnnmenu_rootitem_hover"
                    CSSNodeSelectedRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected"
CSSBreadCrumbRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected"
                    CSSContainerSub="main_dnnmenu_submenu"
CSSNodeHoverSub="main_dnnmenu_itemhover"
                    CSSNodeSelectedSub="main_dnnmenu_itemselected"
CSSContainerRoot="main_dnnmenu_container"
                    CSSControl="main_dnnmenu_bar" CSSNode="main_dnnmenu_bar"
CSSBreak="main_dnnmenu_break" />
        </div>

        <div style="clear: both"></div>

        <div id="BannerPane" class="BannerPane" runat="server"></div>

                     <div class="rastro">Est&aacute; s en: <dnn: BREADCRUMB runat="server"
ID="dnnBREADCRUMB" CssClass="Breadcrumb"
                    RootLevel="0" Separator=" > " /></div>

        <table id="contenido" cellpadding="0" cellspacing="7">
            <tr>
            <td id="LeftPane" runat="server" width="226px" valign="top" style="padding-top: 9px"></td>
             <td id="ContentPane" runat="server" width="700px" valign="top" style="padding: 9px"
rowspan="2"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td></td>
          </tr>
          <tr>
            <td id="BottomLinks" runat="server" valign="top" colspan="2" bgcolor="#0E4E6A"
style="padding: 12px 0 12px 12px;"></td>
          </tr>
        </table>

      </div>

            <div id="foot">
            <table class="footer" width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="background: url (<%= SkinPath %> Images/logo_egob.jpg) no-repeat center bottom">
            <tr>
```

```
            <td width="50%" align="left" valign="top" style="padding-top: 8px"><dnn: COPYRIGHT
runat="server" ID="dnnCOPYRIGHT" CssClass="footer" /><br /><dnn: HOSTNAME runat="server"
id="dnnHOSTNAME" CssClass="footer" /></td>
             <td width="50%" align="right" valign="top" style="padding-top:8px"><dnn:TERMS
runat="server" id="dnnTERMS" CssClass="footer" /> | <dnn:PRIVACY runat="server" id="dnnPRIVACY"
CssClass="footer" /> | <a href="/default.aspx?tabname=Preguntas+Frecuentes">Preguntas
Frecuentes</a><br />Powered by: <img src="<%= SkinPath %>Images/wcuatro.jpg" alt="WCuatro"
/></td>
          </tr>
       </table>
    </div>

</div>
<br />
```

Estilos

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */

body {
	margin: 0 auto;
	background: #FFF;
}

#top {
	width: 986px;
	height: 18px;
	margin: 0 auto;
	background: #FFF;
	color: #868789;
	border: 0;
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: 11px;
}

	#top a {
		color: #868789;
		text-decoration: none;
	}

	.fecha {
		text-transform: capitalize;
	}

#site {
	width: 986px;
	margin: 0 auto;
	background: url (Images/site_bg.jpg) repeat-y #FFF;
	text-align: left;
}

	#esquinal {
		float: left;
		width: 7px;
		height: 17px;
		background: url (Images/esq_left.jpg) no-repeat;
	}

	#esquinar {
		float: right;
		width: 19px;
		height: 17px;
```

```
        background: url (Images/esq_right.jpg) no-repeat;
}

.clear {
        clear: both;
}

#header {
        width: 960px;
        height: 85px;
        background: url (Images/header_bg.jpg) repeat-x #042D3F;
        margin-bottom: 8px;
        margin-left: 7px;
        margin-right: 19px;
        margin-top: 0! important;
        margin-top:-18px;
}

        #logotipo {
                width: 447px;
                height: 38px;
                float: left;
                margin-top: 34px;
                margin-left: 12px;
        }

        #header_right {
                width: 192px;
                height: 67px;
                float: right;
                margin-top: 12px;
                margin-right: 12px;
                margin-bottom: 6px;
                text-align: right;
                color: #FFF;
        }

                #search {
                        width: 192px;
                        height: 24px;
                        float: right;
                }

                        .buscador {
                                background: #FFF;
                                border: 0;
                                height: 24px;
                                width: 192px;
```

```
                font-family: Helvetica;
                font-size: 12px;
                color: #999;
                font-style: italic;
                font-weight: bold;
                background-image: url (images/recuadro.jpg);
                background-repeat: no-repeat;
                padding-left: 5px;
                padding-right: 1px;
                padding-top: 5px;
                margin-bottom:-1px;
            }

        #location {
            width: 192px;
            height: 22px;
            float: right;
            margin-top: 21px;
            font-family:"Times New Roman", Times, serif;
            font-size: 15px;
        }

#menu {
    width: 952px !important;
    width:960px;
    height:33px;
    background:url(Images/menu_bg.jpg) repeat-x #042D3F;
    margin-bottom:1px;
    margin-left:7px;
    margin-right:19px;
    color:#FFF;
    padding-left:8px;
}

    /*--------- dnn menu style ----------*/
    /* main menu td */
    .main_dnnmenu_bar
    {
        cursor:pointer;
        font-size: 11px;
        background-color:transparent;
        font-family:"Times New Roman", Times, serif;
    }

    /*  Main Menu Normal  */
    .main_dnnmenu_rootitem
    {
        background:url(images/menu_divider.jpg) no-repeat top right;
```

```
		font-weight:normal;
	}

	/*  Main menu hover  */
	.main_dnnmenu_rootitem_hover
	{
		font-weight:normal;
		background:url(images/menu_hover.jpg) repeat-x top right;
	}

	/*  Main menu selected  */
	.main_dnnmenu_rootitem_selected
	{
		font-weight:bold;
		background:url(images/menu_hover.jpg) no-repeat top right;
	}

	.main_dnnmenu_rootitem, .main_dnnmenu_rootitem_hover,
.main_dnnmenu_rootitem_selected{
		color:#FF;
		text-align:center;
		font-size: 13px;
		line-height:33px;
		padding:8px 13px 8px 10px;
		text-transform:normal; margin-right:1px;
	}

	/*  SUB Menu Normal */
	.main_dnnmenu_submenu
	{
		border:1px solid #C0D6E5;
		display:none;
	}

	.main_dnnmenu_submenu td
	{
		/*background-color:#E1E8ED;*/
		background-color:#F8FAFF;
		z-index: 1000;
		font-size: 11px;
		font-weight:bold;
		text-align:left;
		color:#000000;
		line-height:2em;
		padding: 0px 5px;
		margin:0px;
	}
```

```
/*  SUB Menu hover & selected */
.main_dnnmenu_itemhover td,.main_dnnmenu_itemselected td
{
	font-size: 11px;
	background: #CE0D0D url(../images/menu_hover.gif) repeat-x top left;
	color:#ffffff;
	font-weight:bold;
	text-align:left;
	line-height:2em;
	z-index: 1000;
	padding: 0px 5px;
	margin:0px;
}

.main_dnnmenu_break
{
	height: 2px;
	background-color: #D5E0FF;
}

/* Module Action Menus */
.ModuleTitle_SubMenu
{
	border:1px solid #C0D6E5;
}

.ModuleTitle_SubMenu td{
	background-color:#F8FAFF;
	white-space: nowrap;
}

.ModuleTitle_MenuIcon {
	background-color:#F8FAFF;
	border:none;
	padding: 0px 2px;
}

.ModuleTitle_MenuItemSel td, .ModuleTitle_MenuItemSel .ModuleTitle_MenuIcon{
	background: #CE0D0D url(../images/menu_hover.gif) repeat-x top left;
	color: #fff;
}

.ModuleTitle_MenuBreak td, .ModuleTitle_MenuBreak .ModuleTitle_MenuIcon
{
	height: 2px;
	background-color: #D5E0FF;
}
```

```
.BannerPane{
        width:952px;
        margin-top:7px;
        margin-left:7px;
        margin-right:27px;
}

.rastro{
        width:927px !important;
        width:952px;
        height:16px;
        background-color:#147099;
        margin-left:7px;
        margin-right:27px;
        margin-bottom:1px;
        padding-top:4px;
        padding-left:25px;
        color:#FFF;
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:11px;
        text-decoration:none;
}

        .rastro a, .rastro a:link, .rastro a:active, .rastro a:hover, .rastro a:visited{
        color:#FFF;
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:11px;
        text-decoration:none;
        }

#contenido{
        width:967px;
        border:0;
        margin-right:19px;
        margin-bottom:1px;
}

#foot{
        width:950px !important;
        width:986px;
        height:59px;
        margin:0 auto;
        padding-left:12px;
        padding-right:24px;
        background:url(Images/foot_bg.jpg) no-repeat top;
        color:#868789;
        border:0;
```

```
}

.footer{
	color:#868789;
	text-decoration:none;
	font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size:11px;
}

	.footer a{
		color:#868789;
		text-decoration:none;
	}
```

Contenedores

```
<%@ Control language="vb" AutoEventWireup="false" Explicit="True"
Inherits="DotNetNuke.UI.Containers.Container" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONS" Src="~/Admin/Containers/SolPartActions.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ICON" Src="~/Admin/Containers/Icon.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TITLE" Src="~/Admin/Containers/Title.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="VISIBILITY" Src="~/Admin/Containers/Visibility.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONBUTTON"
Src="~/Admin/Containers/ActionButton.ascx" %>

<table style="border:1px solid #147099" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tr style="background:#147099; color:#FFF; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-
size:14px; font-weight:normal;">
	<td style="padding:3px;"><dnn:ACTIONS runat="server" id="dnnACTIONS"
ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" ExpandDepth="1" PopulateNodesFromClient="True"
/> <dnn:TITLE runat="server" id="dnnTITLE"  CssClass="Head" /></td>
  </tr>
  <tr>
	<td style="padding:5px" class="Normal" id="contentpane" runat="server"></td>
  </tr>
  <tr>
	<td><dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON1"
CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="True" /><dnn:ACTIONBUTTON
runat="server" id="dnnACTIONBUTTON2"  CommandName="SyndicateModule.Action"
DisplayIcon="True" DisplayLink="false" />
	<dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON3"
CommandName="PrintModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" />
	<dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON4"
CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /></td>
  </tr>
</table>
```

CNMSF – Container.ascx

```
<%@ Control language="vb" AutoEventWireup="false" Explicit="True"
Inherits="DotNetNuke.UI.Containers.Container" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONS" Src="~/Admin/Containers/SolPartActions.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ICON" Src="~/Admin/Containers/Icon.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TITLE" Src="~/Admin/Containers/Title.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="VISIBILITY" Src="~/Admin/Containers/Visibility.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONBUTTON"
Src="~/Admin/Containers/ActionButton.ascx" %>
<link href="Container.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table style="border:1px solid #147099" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
        <tr style="background:#147099;">
        <td style="padding:3px;"><dnn:ACTIONS runat="server" id="dnnACTIONS"
ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" ExpandDepth="1" PopulateNodesFromClient="True"
/> <dnn:TITLE runat="server" id="dnnTITLE" CssClass="Head2" /></td>
  </tr>
  <tr>
        <td style="padding:5px; background:#FFF" class="Normal" id="contentpane"
runat="server"></td>
  </tr>
  <tr>
        <td align="right" style="padding:0 5px;"><dnn:ACTIONBUTTON runat="server"
id="dnnACTIONBUTTON1"  CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True"
DisplayLink="True" /><dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON2"
CommandName="SyndicateModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" />
        <dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON3"
CommandName="PrintModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" />
        <dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON4"
CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /></td>
  </tr>
</table>
<br />
```

Container – CNMSF – Home.ascx

```
<%@ Control language="vb" AutoEventWireup="false" Explicit="True"
Inherits="DotNetNuke.UI.Containers.Container" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONS" Src="~/Admin/Containers/SolPartActions.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ICON" Src="~/Admin/Containers/Icon.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TITLE" Src="~/Admin/Containers/Title.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="VISIBILITY" Src="~/Admin/Containers/Visibility.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONBUTTON"
Src="~/Admin/Containers/ActionButton.ascx" %>
<link href="Container.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table style="border:0; background:#0D4E6A" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
        <tr>
        <td style="padding:12px; padding-bottom:2px"><dnn:ACTIONS runat="server"
id="dnnACTIONS"  ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" ExpandDepth="1"
PopulateNodesFromClient="True" /><dnn:TITLE runat="server" id="dnnTITLE" CssClass="Head3"
/></td>
   </tr>
   <tr>
        <td style="padding-bottom:11px" class="Normal" id="contentpane" runat="server"></td>
   </tr>
   <tr>
        <td align="right" style="padding:0 5px;"><dnn:ACTIONBUTTON runat="server"
id="dnnACTIONBUTTON1"  CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True"
DisplayLink="True" />
        <dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON4"
CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /></td>
   </tr>
</table>
```

Container – CNMSF – Home2.ascx

```
<%@ Control language="vb" AutoEventWireup="false" Explicit="True"
Inherits="DotNetNuke.UI.Containers.Container" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONS" Src="~/Admin/Containers/SolPartActions.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ICON" Src="~/Admin/Containers/Icon.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TITLE" Src="~/Admin/Containers/Title.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="VISIBILITY" Src="~/Admin/Containers/Visibility.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONBUTTON"
Src="~/Admin/Containers/ActionButton.ascx" %>
<link href="Container.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table style="border:0; background:#0D4E6A" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tr>
	<td valign="middle"><div style="float:left; padding-top:3px"><dnn:ACTIONS runat="server"
id="dnnACTIONS"  ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" ExpandDepth="1"
PopulateNodesFromClient="True" /><dnn:TITLE runat="server" id="dnnTITLE" CssClass="Head3"
/></div><div style="float:right; text-align:right; padding-top:5px"><dnn:ACTIONBUTTON runat="server"
id="dnnACTIONBUTTON2"  CommandName="SyndicateModule.Action" DisplayIcon="True"
DisplayLink="false" /></div></td>
  </tr>
  <tr>
	<td style="padding:5px 0; background:#FFF" class="Normal" id="contentpane"
runat="server"></td>
  </tr>
  <tr>
	<td align="right" style="padding:0 5px;"><dnn:ACTIONBUTTON runat="server"
id="dnnACTIONBUTTON1"  CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True"
DisplayLink="True" />
	<dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON4"
CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /></td>
  </tr>
</table>
```

Estilos de los Contenedores

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */

.Head2{
color:#FFFFFF;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:14px;
font-weight:normal;
}
```